

## Specifiche tecniche

# Finestra per tetti piani VELUX INTEGRA® CVP con vetro curvo



### Descrizione del prodotto

- Finestra per tetti piani motorizzata
- Sistema di controllo tramite comando a distanza
- Innovativo vetro curvo senza cornice per una resa estetica ottimale:
  - elegante design esterno in vetro e alluminio;
  - efficiente deflusso dell'acqua piovana.
- Motore a catena pre-installato ed integrato nel telaio
- Azionamento silenzioso del motore
- Sensore pioggia con chiusura automatica in caso di pioggia
- Facile installazione degli accessori interni e schermature esterne motorizzate
- Resistente all'acqua, alta qualità del telaio in PVC bianco
- Vetrata interna stratificata con trattamento basso-emissivo
- Vetro curvo temprato di rivestimento (spessore 5-6mm in funzione della misura) con bordo serigrafato
- Profili in alluminio senza necessità di manutenzione

### Pendenza del tetto

Può essere installata con pendenze comprese tra 0° e 15°

### Materiali

- Basamento e battente in PVC estruso di colore bianco (RAL 9016)
- Vetro stratificato interno
- Isolamento interno in polistirene
- Vetro curvo temprato esterno di rivestimento con bordo serigrafato e profili perimetrali in alluminio estruso

Per le istruzioni di installazione, dettagli tecnici CAD, voci di capitolato, consultare il sito [www.velux.it](http://www.velux.it)

### Indice Scheda Tecnica

- Pag.1 - Panoramica di prodotto
- Pag.2 - Specifiche dimensionali
- Pag.3 - Prestazioni tecniche
- Pag.4 - Sintesi delle caratteristiche
- Pag.6 - Predisposizione del foro in cantiere

### Garanzia



VELUX garantisce la produzione in fabbriche certificate ISO 9001 e ISO 14001

### Dimensioni disponibili e vetro visibile

	600 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm
600 mm	<b>CVP 060060</b> (0.19)					
800 mm		<b>CVP 080080</b> (0.40)				
900 mm	<b>CVP 060090</b> (0.32)		<b>CVP 090090</b> (0.54)			
1000 mm				<b>CVP 100100</b> (0.70)		
1200 mm			<b>CVP 090120</b> (0.76)		<b>CVP 120120</b> (1.07)	
1500 mm				<b>CVP 100150</b> (1.11)		

( ) = Vetro visibile, m<sup>2</sup>

### Dimensioni per finitura interna

Misura	Dimensioni interne (mm)
060060	559x559
080080	759x759
060090	559x859
090090	859x859
090120	859x1159
100100	959x959
100150	959x1459
120120	1159x1159

### Dimensioni del foro

Misura	L x H (mm)
060060	600x600
080080	800x800
060090	600x900
090090	900x900
090120	900x1200
100100	1000x1000
100150	1000x1500
120120	1200x1200




La finestra per tetti piani VELUX CVP INTEGRA® con vetro curvo

- E' motorizzata
- E' dotata di comando a distanza
- Garantisce la ventilazione giornaliera - apertura 200mm
- Conferisce un'estetica elegante al contesto nel quale viene inserito ed una integrazione nella copertura; ideale per installazioni dove è visibile il vetro dall'esterno
- Può essere inserita in combinazione con la finestra per tetti piani fissa con vetro curvo

Il rivestimento con vetro curvo consente il deflusso dell'acqua piovana anche quando la finestra è installata in una copertura piana a 0°.

### Dettaglio tecnico di prodotto (Sezione trasversale)

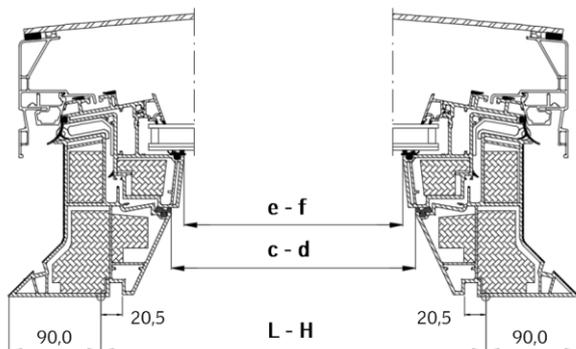

### Dettaglio tecnico di prodotto (Altezza)

Dimensioni	H mm
060060	274.8
060090	287.2
080080	282.6
090090	287.2
090120	304.7
100100	292.2
100150	325.5
120120	304.7

Caratteristiche dimensionali	Misure							
	060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120
Superficie aerante (c x d) in m <sup>2</sup>	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.20	0.23	0.24
Vetro visibile (e x f) in mm	435x435	435x735	635x635	735x735	735x1035	835x835	835x1335	1035x1035
Vetro visibile (e x f) in m <sup>2</sup>	0.19	0.32	0.40	0.54	0.76	0.70	1.11	1.07


### Prestazioni tecniche

	Vetro bassoemissivo -73U	Vetro stratificato antieffrazione -73QV
	Vetro curvo esterno ISD 1093	Vetro curvo esterno ISD 1093
Trasmittanza termica infisso [W/m <sup>2</sup> K]	$U_{rc,ref300} = 0.76$ $A_{rc,ref300}: 3,8m^2$ (EN 1873:2014)	$U_{rc,ref300} = 0.72$ $A_{rc,ref300}: 3,8m^2$ (EN 1873:2014)
R <sub>w</sub> [dB]	31	37
g [ ]	0.53	0.51
τ <sub>v</sub> [ ]	0.72	0.72
Permeabilità all'aria [classe]	4	4

### Composizione vetrate

	Vetro bassoemissivo -73U	Vetro stratificato antieffrazione -73QV
Vetro interno	2 x 3 mm stratificato di sicurezza con due pellicole di PVB interno (0,76 mm)	2 x 3 mm stratificato di sicurezza con quattro pellicole di PVB interno (1,52 mm) con trattamento bassoemissivo
Vetro esterno	4 mm con trattamento bassoemissivo	4 mm con trattamento bassoemissivo
Intercapedine	14.5 mm	14.5 mm
Tipo di vetro	Doppio (Argon)	Doppio (Argon)

## Caratteristiche

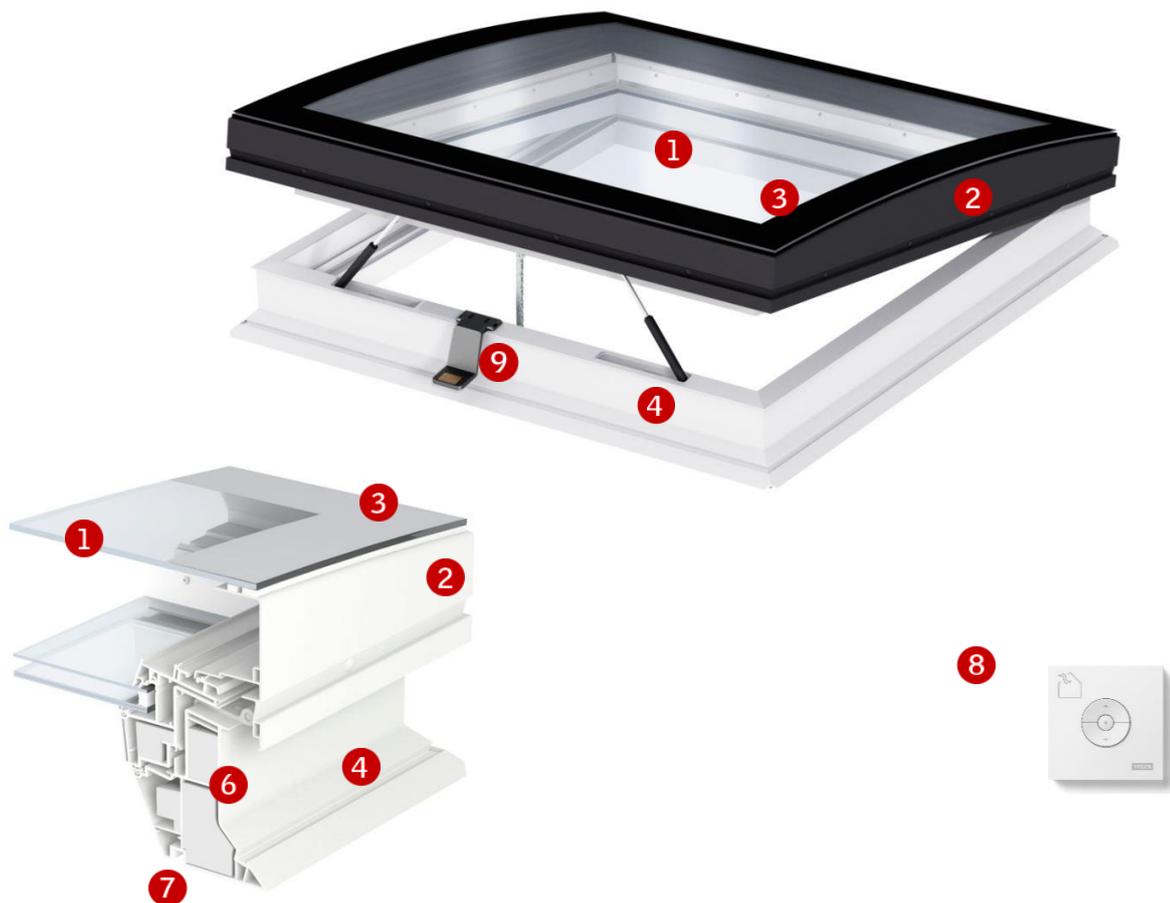

### 1 Vetro curvo esterno

- Spessore 5-6 mm temprato
- Riduzione del rumore da impatto per un eccellente isolamento acustico
- Protezione delle vetrata stratificata sottostante
- La forma del vetro consente il deflusso dell'acqua piovana con un tetto piano a 0°

### 2 Profili in alluminio

- Profili in alluminio estruso con spessore 1.5mm
- Colore: nero
- Colore Standard RAL: 8022
- Non necessitano manutenzione

### 3 Serigrafia

- Serigrafia incisa sul vetro curvo di rivestimento
- Colore: nero
- Non necessita manutenzione

### 4 Telaio

- Basamento in PVC estruso
- Facilità di pulizia
- Non necessita manutenzione

### 5 Vetrata interna

- Vetrata stratificata di sicurezza nella variante standard o antieffrazione

### 6 Isolamento

Telaio isolato con polistirene.

### 7 Finitura interna


Scalanatura di rivestimento per la realizzazione di un imbotte di finitura interna

### 8 Comando a distanza

### 9 Sensore pioggia

Chiusura automatica della finestra in caso di pioggia

## Pulizia e manutenzione



Per la pulizia del vetro curvo di rivestimento e del vetro stratificato interno è sufficiente semplice acqua. Non applicare i normali detergenti.

Per la pulizia del vetro stratificato sul lato esterno è necessario rimuovere il vetro curvo dal telaio.

## Rivestimento esterno

<b>Profili in alluminio neri</b>	Alluminio anodizzato RAL Standard: 8022
----------------------------------	--

## Finitura interna

<b>Profili in PVC bianchi</b>	NCS standard: S 0500-N, RAL standard: 9016
-------------------------------	---

## Schermature



### Schermature interne

- Tenda filtrante plissettata ★
- Tenda oscurante plissettata ★★




### Schermature esterne


- Tenda parasole ▲

- ★ Disponibile nella versione elettrica
- ★★ Disponibile nella versione elettrica/solare
- ▲ Disponibile nella versione ad energia solare

## Accessori



Profili blocca guaina ZZZ 210 per il fissaggio meccanico dell'impermeabilizzazione sul prodotto.



Rialzo opzionale con basamento ZCE 0015 per un'altezza aggiuntiva del telaio di 15cm.

Rialzo opzionale senza basamento ZCE 1015 può essere combinato con il rialzo ZCE 0015 per ottenere altezza aggiuntiva del telaio superiore a 30cm.


Un rialzo ZCE 0015 può essere combinato con massimo tre ZCE 1015.

## Note

Per ulteriori informazioni in merito a questo o ad altri prodotti della gamma VELUX consultare [velux.it](http://velux.it)

### Predisposizione del foro strutturale in cantiere


In caso di soluzione singola seguire le indicazioni in tabella in base alla misura scelta.

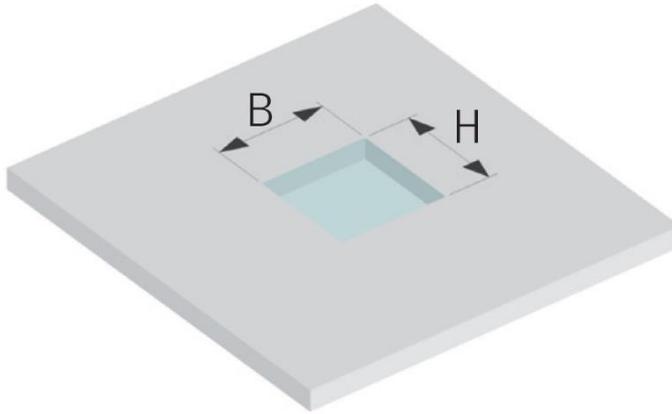

**Dimensioni foro strutturale**

Misura	B x H (cm)
060060	60x60
060090	60x90
080080	80x80
090090	90x90
090120	90x120
100100	100x100
100150	100x150
120120	120x120

In caso di soluzioni in combinazione seguire le indicazioni in tabella in base alla misura scelta.

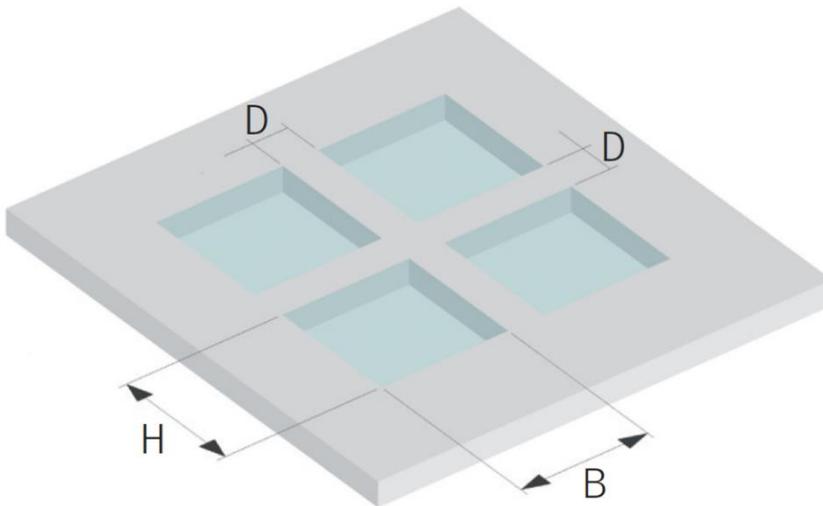

**Dimensioni foro strutturale**

Misura	B x H (cm)	Distanza D minima tra i fori (cm)
060060	60x60	25
060090	60x90	
080080	80x80	
090090	90x90	
090120	90x120	
100100	100x100	
100150	100x150	
120120	120x120	